

全業種対応プリンタとソフト



# びずIDメイト

工場・事務所で必要なラベルなんでも！

	ヘッド密度 (ドット)	印字幅 (mm)	最大印字速度 (mm/秒)
408PEL+	8	104	101.6
408PE+	8		152.4
412PE+	12		101.6
【その他共通仕様】			
印字方式	熱転写方式／感熱方式		
バーコード	NW-7、コード39、ITF、EAN128、JAN・EAN、Datamatrix、QR等		
文字種類	英数字8種類（内蔵）、OCR-B、その他ウィンドウズフォント等		
ダウンロード	ウィンドウズビットマップフォント・アジアフォント		
メモリー	8MB SDRAM、4MBフラッシュ		
グラフィック	JPG・BMPファイル等に対応		
ボーレート	9,600～115,200		
プログラム	ALLコマンド、プリンタドライバ標準付属		
用紙サイズ	(横) 25mm～118mm		
	(縦) 12mm～1727mm		
用紙仕上	ロール状：40mm内径紙管、最大巻外径115mm		
	ファンホールド状		
用紙検出	ラベルギャップ、黒マーク、穴		
	用紙検出センサー＝透過式／反射式		
インターフェース	USB・パラレル・シリアル（標準）		
	LAN（オプション）		
接続ケーブル	USB・セントロケーブル（標準付属）		
電源	AC100V／230V、50／60Hz、電源ケーブル（標準付属）		
消費電力	60W24V7A最大		
使用温度	5～40℃		
湿度範囲	30～85%、非結露		
外形寸法	171mmH×226mmW×285mmD		
重量	2.8kg		
オプション	外付けラベルホルダー、オートカッター、剥離ユニット、巻取機		



※印字サンプル

カタログはこちら

BC-12WMS	300 dpi
BCC-12WS2~4	300 dpi
PX509	



## 8吋ヘッドプリンタ

GHS対応ラベル発行 2色熱転写プリンタ PX509



8吋ヘッドプリンタ

GHS対応ラベル発行 2色熱転写プリンタ **PX509**



カタログはこちら




ページトップに

## 荷札用バーコードプリンタ

PX410

300 dpi

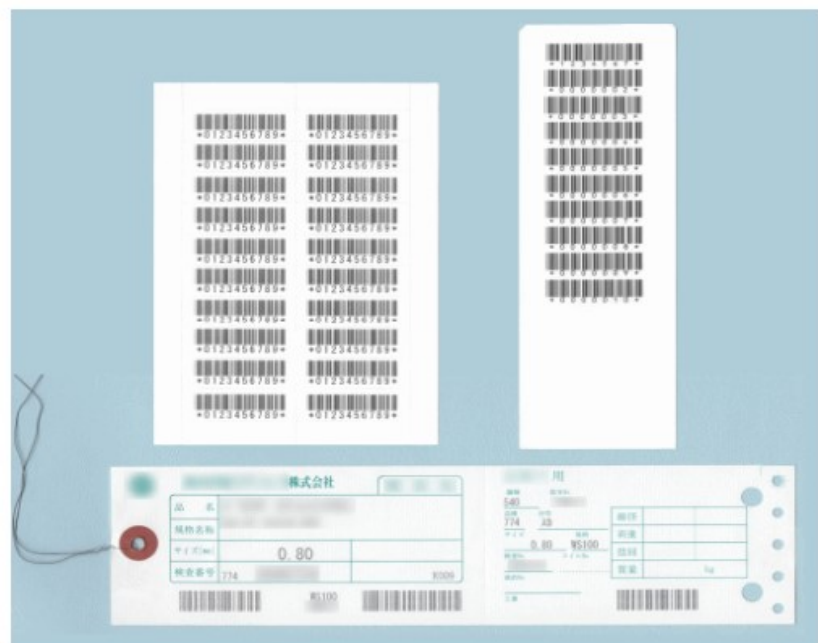

ページトップに



# タグ(下げ札)用バーコードプリンタ (4吋ヘッド)

PX-452

300 dpi




[ページトップに戻る](#)

# ケアラベルプリンタ (4吋ヘッド)

PX521(2ヘッド)

300 dpi

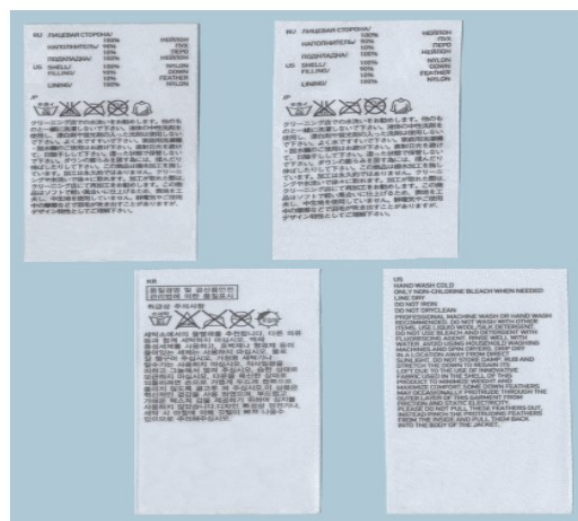

※上記の機器にはいずれも印字させる為のソフトが必要です。

- 汎用ソフトで簡単に発行できます。
- 専用ソフト開発します。

※特殊用途プリンタの開発受託します。